





月动 HLA9027 温控器安装使用说明

月动 HLA9027 温控器是豪华型大液晶显示的空调采暖二合一温控器，适用于中央空调风机盘管系统或地板采暖系统的室内温度控制，通过室内温度和设定温度相比较，对空调系统末端的风机盘管、地板采暖水阀进行开启和关闭控制，达到调节室内温度、舒适及节能的目的。

月动 HLA9027 温控器采用微电脑控制技术，大屏幕液晶显示，液晶显示状态有：工作状态（制冷、制热）、风机风速、室内温度、设置温度等。按键有：电源开关（）、模式转换键（M）、风速选择键（）及温度设置键（ ）。



基本功能

- 室内温度设置
- 手动或自动控制风机三速转换
- 低温保护功能
- 按键锁功能
- 温度较准
- 手机 APP 控制功能


显示状态

- 工作模式（制冷、制热）
- 风机风速（低速、中速、高速或自动）
- 电动阀开启标志
- 室内温度显示
- 设置温度显示
- WIFI 连接状态显示


技术指标

- 感温元件：NTC
- 控温精度：±1℃
- 温度设置：5~35℃
- 显示范围：0~55℃
- 工作环境：0~45℃
- 湿度：5~95% RH（不结露）
- 按键：轻触按键
- 自耗功率：< 2W
- 电源电压：AC85~250V, 50/60Hz
- 接线端子：能够连接 2×1.5 mm² 或 1×2.5 mm² 的导线
- 负载电流：2 A（阻性负载），1 A（感性负载）
- 外壳：PC+ABS 阻燃
- 外形尺寸：86×86×16.5 mm（宽×高×厚）
- 安装孔距：60 mm（标准）
- 防护等级：IP 20










手机配置

- ☞ 手机扫描二维码，下载并安装“海林蜂巢”APP。
- ☞ 在手机中选择一个信号良好的无线网络（不可直接使用隐藏的无线网络或热点）。
- ☞ 打开“海林蜂巢”APP，进行注册登录或直接登录，登录后，点击左上角，打开“智能 WIFI 连接”，输入对应的 WIFI 密码（注意：此时不要点击“开始连接”）；按住月动“M”键 3 秒，使屏幕上的 WIFI 图标闪烁，进入设备配置状态。



- ☞ 在 APP 上点击“开始连接”按钮，此时 APP 显示“处理中”，数秒后，APP 显示“配置成功”，即可用 APP 进行操作；如显示其他内容，则按“”键重启，并保证当前无线网络信号良好，重新配置。


使用说明

- ☞ 开/关机：按“”键一次开机；再按一次关机，同时关闭风机盘管和电动阀。
- ☞ 设定温度：开机状态下，按“”键降低设置温度，按“”键升高设置温度，每按键一次设置温度变化 0.5℃。
- ☞ 模式选择：开机状态下，按“M”键进行工作模式切换。液晶显示表示制冷，显示表示制热。
- ☞ 风速选择：开机状态下，按“”键选择风机风速 （高）、（中）、（低）、AUTO（自动）档。

在 AUTO（自动）模式下，风速自动换档。即当室温与设置温度相差 1℃时，自动选择低风速；当室温与设置温度相差 2℃时，自动选择中风速；当室温与设置温度相差 3℃时，自动选择高风速。

☞ 地暖、盘管阀控制：



制冷模式控制：当室温高于设置温度 1℃时，盘管阀及风机打开，当室温降低到设定温度时，盘管阀及风机关闭；制冷模式时地暖阀一直关闭。



制热模式控制：当室温低于设置温度 1℃时，地暖阀打开，此时通过长按“”键强制开启或关闭盘管阀和风机；当室温升高到设定温度时，地暖阀关闭，盘管阀及风机关闭。

温度校准功能

☞ 关机状态下，按“▲”和“▼”键 3 秒进入温度校准界面，通过“▲”、“▼”键进行温度校准，校准范围-5℃~5℃。

锁按键功能

☞ 锁按键功能：温控器具有按键锁功能，按“”和“▲”键 3 秒开启按键锁功能，液晶显示，禁止其他人员对温控器进行操作。

☞ 按键解锁：在按键锁定的情况下，按“”和“▲”键 3 秒取消按键锁，液晶上符号消失。

低温保护功能

☞ 温控器处于关机状态，当室内温度低于 5℃时，温控器自动开启制热模式，启动地暖阀；当室内温度升高到 7℃时，温控器自动关闭输出。

低温保护功能的设置

☞ 关机状态下，按住“M”键并保持 3 秒，显示“OF”或“On”，按“▲”、“▼”键调整此项参数。“OF”表示取消低温保护功能，“On”表示开启低温保护功能。出厂默认值为“OF”。

报警

☞ 传感器出现故障，温控器关闭风机和电动阀，并显示“E1”或“E2”。

E1：传感器短路报警。

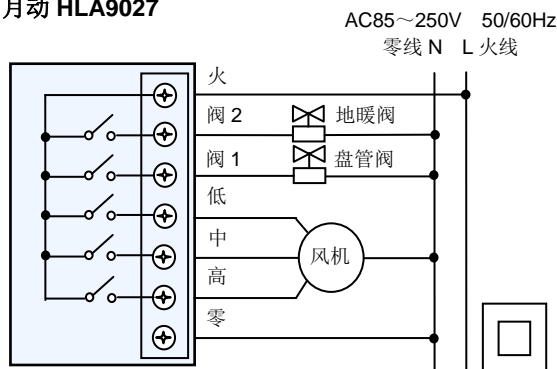
E2：传感器断路报警。

当温度高于 55℃显示“HI”，当温度低于 0℃显示“LO”。





☞ EE：液晶显示 EE，EEPROM 故障。

接线图

月动 HLA9027




安装示意图

 <p>用螺丝刀撬开电源组件</p>	 <p>按照接线标识正确接线</p>	 <p>将电源组件安装在墙上</p>	 <p>将温控器主体垂直扣合到电源组件上, 安装完毕</p>
---	---	--	---

警告：请严格按照接线图正确接线，切勿使水、泥浆等杂物进入温控器内，否则将会造成温控器损坏！

常见故障分析与排除

项目 序号	故障	分析与排除步骤
1	在 WIFI 配置的过程中，如果温控器上 WIFI 图标一直处于闪烁状态，手机 APP 提示配置失败或超时等异常信息	1、首先按“  ”键重启，WIFI 图标消失。 2、请检查手机所连接的 WIFI 信号是否良好，如果 WIFI 信号太弱，请切换手机至信号满格的 WIFI 网络。 3、请检查连接的 WIFI 网络是否是隐藏网络或者是热点，如果是隐藏网络或热点，请配置路由器或者更换非隐藏 WIFI 网络进行配置。 4、如果 WIFI 网络没有问题，请严格按照说明书 WIFI 配置步骤重新配置，特别注意，先在 APP 上输入 WIFI 密码，然后按温控器“M”键 5 秒，当 WIFI 图标开始闪烁，需马上在 APP 上点击“开始连接”按钮，不可提前点击此按钮。 5、如果还是出现此异常现象，请联系专业人员拆机确认 WIFI 天线是否连接正常。
2	在 WIFI 配置的过程中，如果温控器上 WIFI 图标正常显示，手机 APP 提示配置失败或超时等异常信息	1、重新按照说明书 WIFI 配置步骤，特别注意，先在 APP 上输入 WIFI 密码，然后按温控器“M”键 5 秒，当 WIFI 图标开始闪烁，需马上在 APP 上点击“开始连接”按钮，不可提前点击此按钮。 2、如果 APP 还是提示异常，则需检测手机所连 WIFI 是否可以正常上网。 3、如果上述问题都不存在，请联系售后人员解决。
3	在使用过程中，如果 APP 频繁掉线或不受控制	1、请检查温控器上 WIFI 图标是否稳定，如果不稳定，请检查路由器问题，确保信号稳定。 2、请确保手机可以正常访问网络。 3、如果温控器信号稳定，手机正常上网，APP 上还是频繁出现异常，应及时联系售后人员。